

SMA 系列内转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-27GHz

耐久性: 500cycles

工作温度: -55℃ ~ +165℃


Interfaces: MIL-STD-348A

材料/表面处理


壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化

内导体: 镀青铜, 镀金  
(MIL-G-45204)


绝缘体: PEI & PTFE

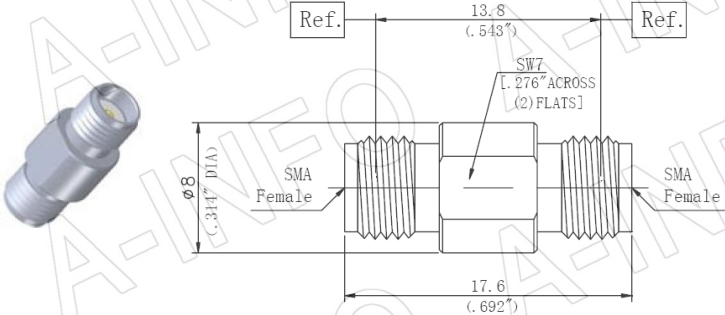


| 型号 | HPA112-01             |
|----|-----------------------|
| 描述 | SMA/Female-SMA/Female |
| 驻波 | DC-27GHz...1.15:1 max |

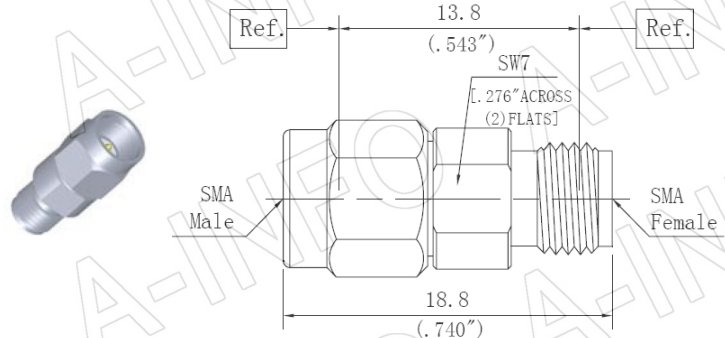


| 型号 | HPA112-02             |
|----|-----------------------|
| 描述 | SMA/Male-SMA/Female   |
| 驻波 | DC-27GHz...1.15:1 max |

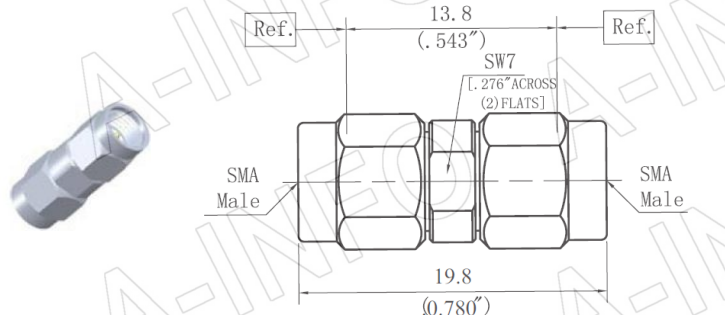

| 型号 | HPA112-03             |
|----|-----------------------|
| 描述 | SMA/Male-SMA/Male     |
| 驻波 | DC-27GHz...1.15:1 max |

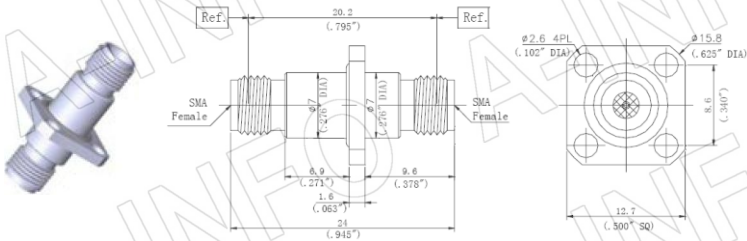

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 型号 | HPA112-04             |
| 描述 | SMA/Female-SMA/Female |
| 驻波 | DC-27GHz...1.15:1 max |

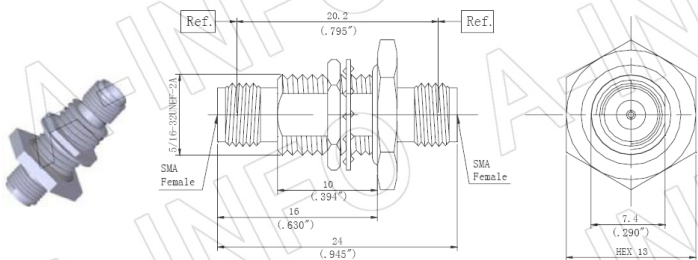

|    |                       |
|----|-----------------------|
| 型号 | HPA112-05             |
| 描述 | SMA/Female-SMA/Female |
| 驻波 | DC-27GHz...1.15:1 max |

SMA 系列内直角转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-26.5GHz

耐久性: 500cycles


工作温度: -55℃ ~ +165℃

材料/表面处理


壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化

内导体: 铍青铜, 镀金


绝缘体: PTFE

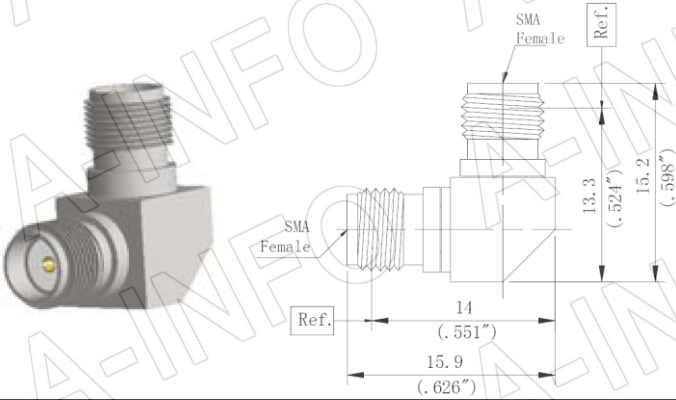

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 型号 | HPA112-W01              |
| 描述 | SMA/Female-SMA/Female   |
| 驻波 | DC-26.5GHz...1.25:1 max |

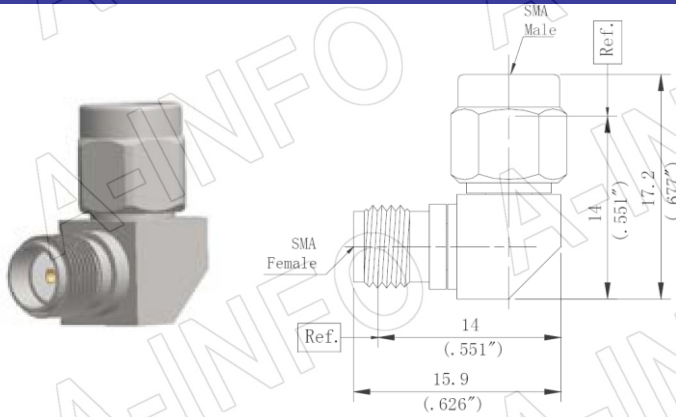

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 型号 | HPA112-W02              |
| 描述 | SMA/Male-SMA/Female     |
| 驻波 | DC-26.5GHz...1.25:1 max |

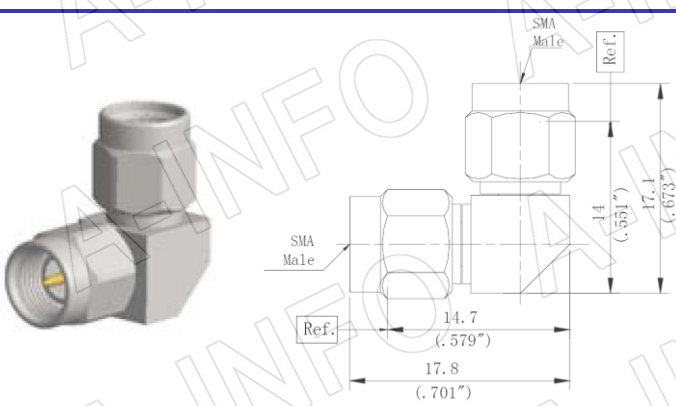

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 型号 | HPA112-W03              |
| 描述 | SMA/Male-SMA/Male       |
| 驻波 | DC-26.5GHz...1.25:1 max |