

3.5mm 系列内转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-33GHz

耐久性: 500cycles

工作温度: -55°C ~ +165°C


界面: 符合 IEC-60169

材料/表面处理


壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化

内导体: 铍青铜, 镀金


绝缘体: PEI

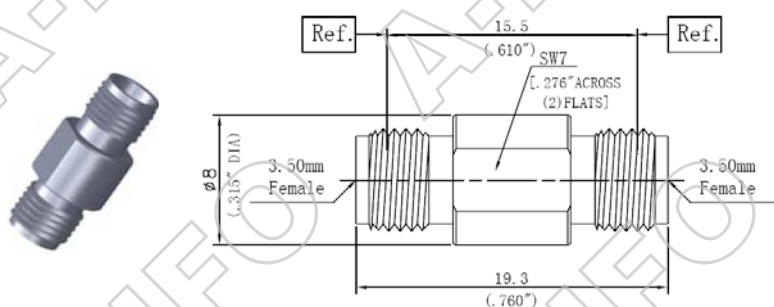


型号	HPA113-01
描述	3.5mm/Female-3.5mm/Female
驻波	DC-33GHz...1.15:1 max

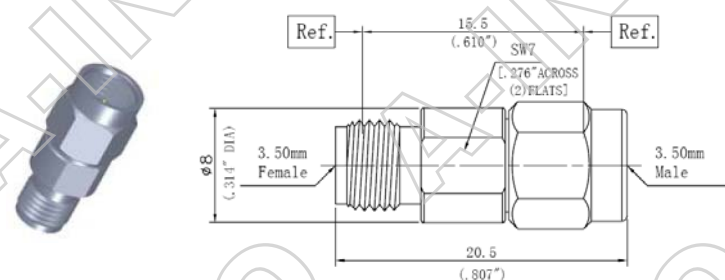

型号	HPA113-02
描述	3.5mm/Female-3.5mm/Male
驻波	DC-33GHz...1.15:1 max

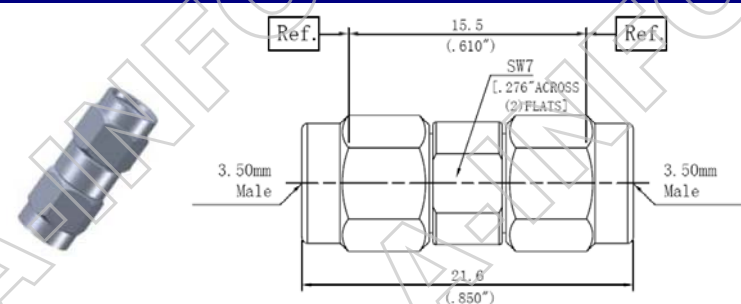

型号	HPA113-03
描述	3.5mm/Male-3.5mm/Male
驻波	DC-33GHz...1.15:1 max

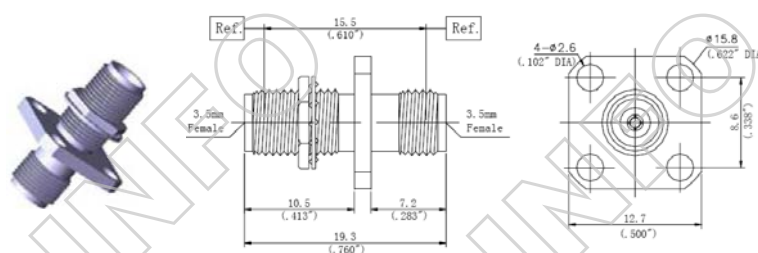

型号	HPA113-04
描述	3.5mm/Female-3.5mm/Female
驻波	DC-33GHz...1.15:1 max

3.5mm 系列内直角转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-33GHz

耐久性: 500cycles


工作温度: -55°C ~ +165°C

材料/表面处理


壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化

内导体: 铍青铜, 镀金


绝缘体: PEI

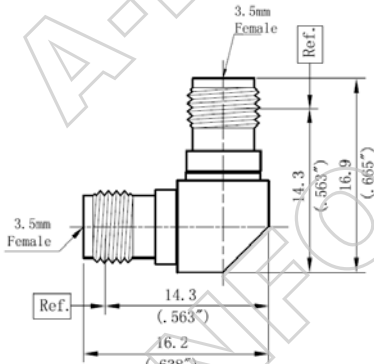

型号	HPA113-W01
描述	3.5mm/Female-3.5mm/Female
驻波	DC-33GHz...1.25:1 Max

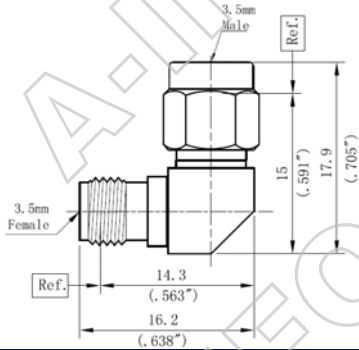

型号	HPA113-W02
描述	3.5mm/Male-3.5mm/Female
驻波	DC-33GHz...1.25:1 Max

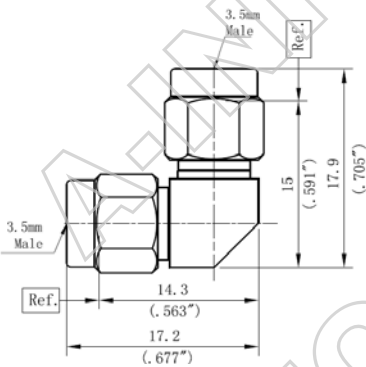

型号	HPA113-W03
描述	3.5mm/Male-3.5mm/Male
驻波	DC-33GHz...1.25:1 Max