

## N-TNCA 系列间转接器

## 主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-18GHz

耐久性: 500 次

工作温度: -55°C ~ +165°C


## 材料/表面处理

壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化


内导体: 铍青铜, 镀金

绝缘体: PEI


N/TNCA 界面: 符合 MIL-STD-348A

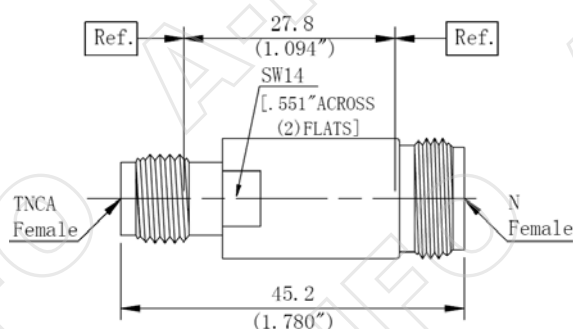


| 型号 | HPA126-01             |
|----|-----------------------|
| 描述 | N/Female-TNCA/Female  |
| 驻波 | DC-18GHz...1.15:1 max |

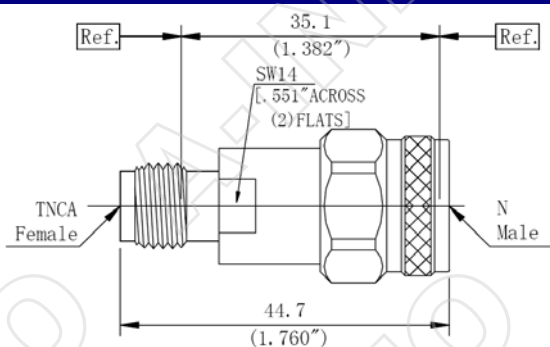

| 型号 | HPA126-02             |
|----|-----------------------|
| 描述 | N/Male-TNCA/Female    |
| 驻波 | DC-18GHz...1.15:1 max |

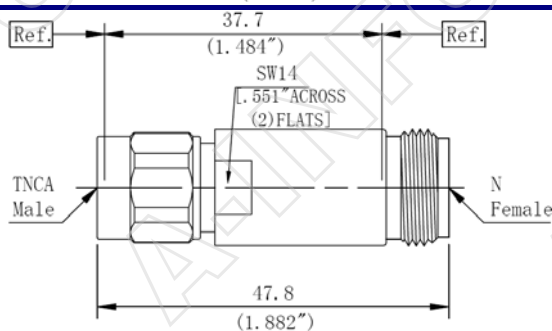

| 型号 | HPA126-03             |
|----|-----------------------|
| 描述 | N/Female-TNCA/Male    |
| 驻波 | DC-18GHz...1.15:1 max |

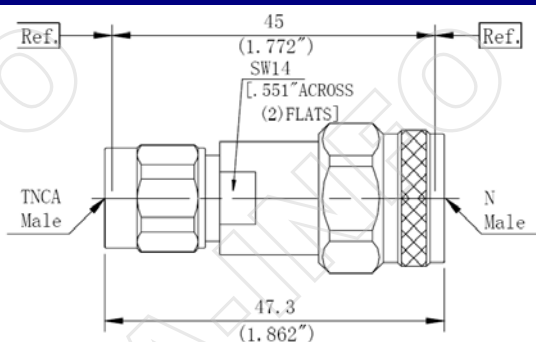

| 型号 | HPA126-04             |
|----|-----------------------|
| 描述 | N/Male-TNCA/Male      |
| 驻波 | DC-18GHz...1.15:1 max |