



N-SMA 系列间转接器


主要性能指标	材料/表面处理
特性阻抗: 50ohm	壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化
频率: DC-18GHz	内导体: 铍青铜, 镀金
耐久性: 500 次	绝缘体: PEI& PTFE
工作温度: -55℃ ~ +165℃	
N/SMA 界面: 符合 MIL-STD-348A	

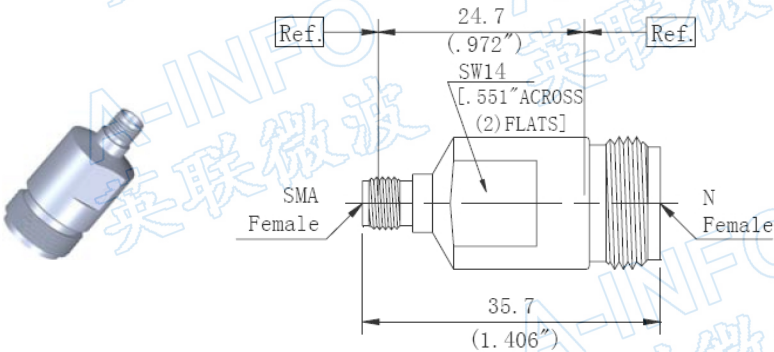


型号	HPA125-01
描述	N/Female-SMA/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

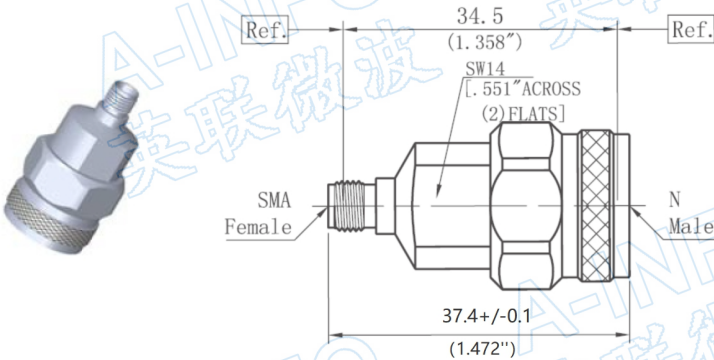


型号	HPA125-02
描述	N/Male-SMA/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

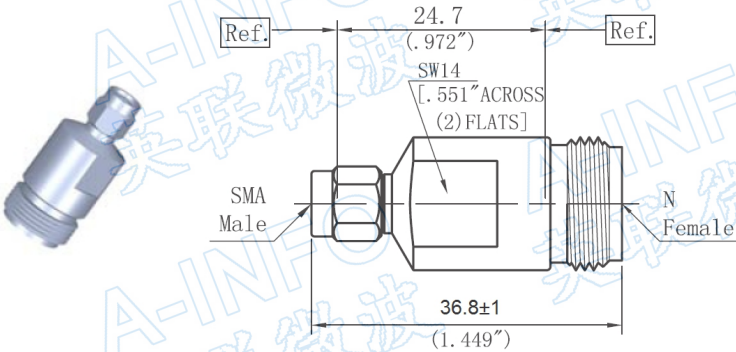


型号	HPA125-03
描述	N/Female-SMA/Male
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

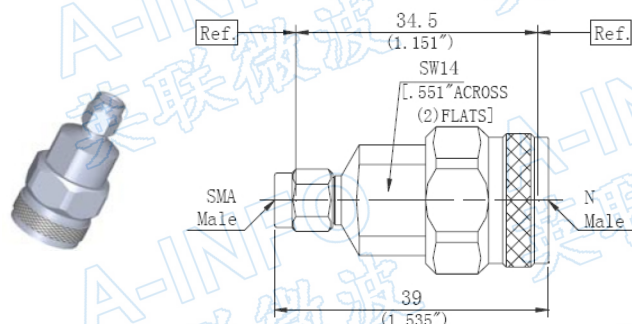


型号	HPA125-04
描述	N/Male-SMA/Male
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

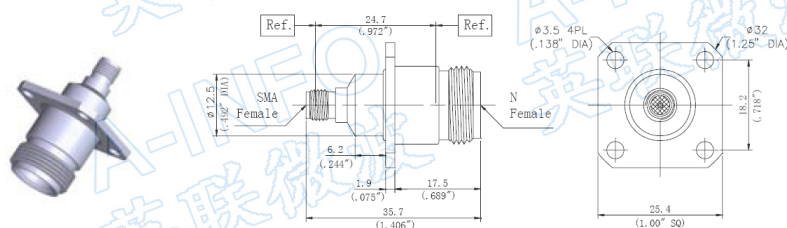

型号	HPA125-05
描述	N/Female-SMA/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

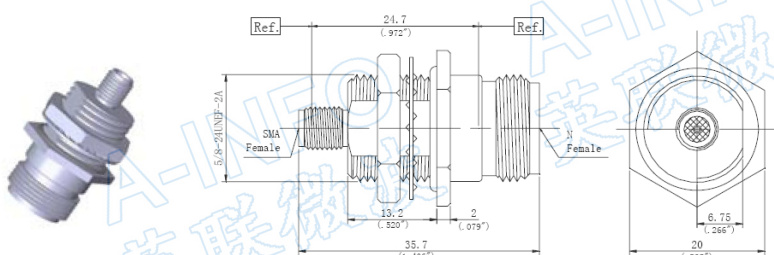

型号	HPA125-06
描述	N/Female-SMA/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

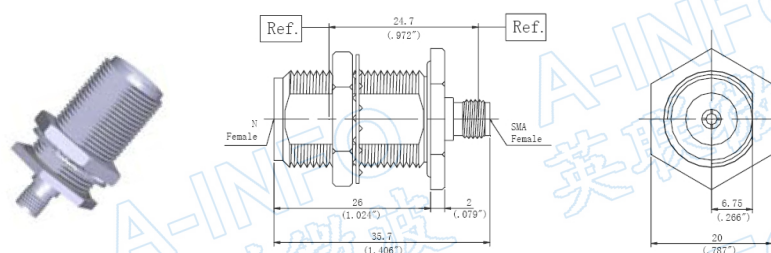

型号	HPA125-07
描述	N/Female-SMA/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max