

3.5mm-2.92mm 系列间转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-33GHz

耐久性: 500 次

工作温度: -55°C ~ +165°C


材料/表面处理

壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化


内导体: 铍青铜, 镀金

绝缘体: PEI


3.5mm 界面: 符合 IEC-60169 2.92mm 界面: 符合 MIL-STD-348A

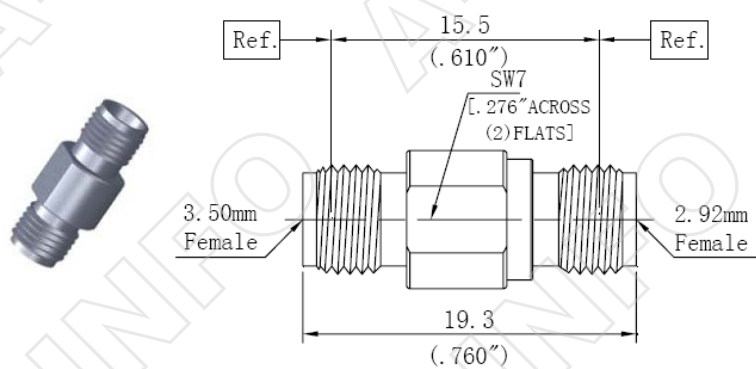


型号	HPA131-01
描述	3.5mm/Female-2.92mm/Female
驻波	DC-33GHz...1.15:1 max

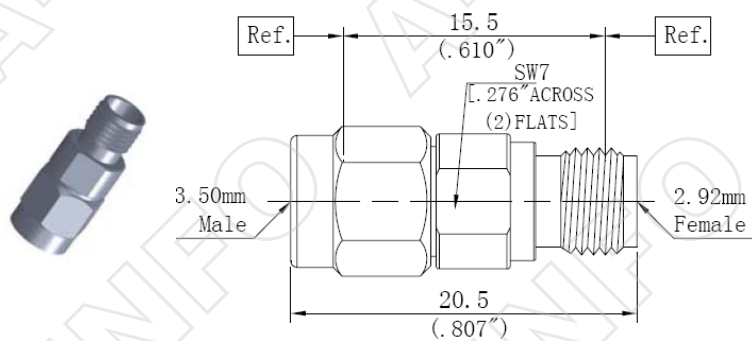


型号	HPA131-02
描述	3.5mm/Male-2.92mm/Female
驻波	DC-33GHz...1.15:1 max

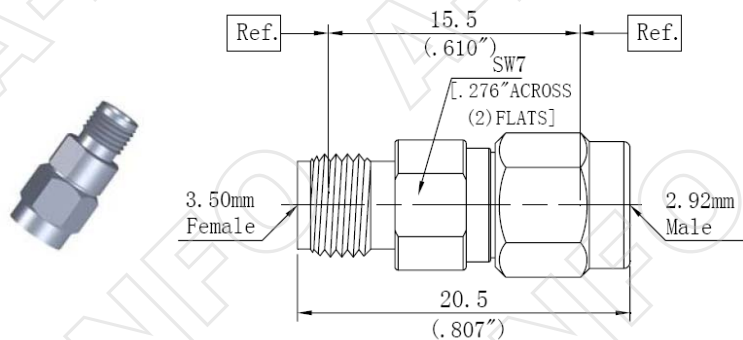

型号	HPA131-03
描述	3.5mm/Female-2.92mm/Male
驻波	DC-33GHz...1.15:1 max

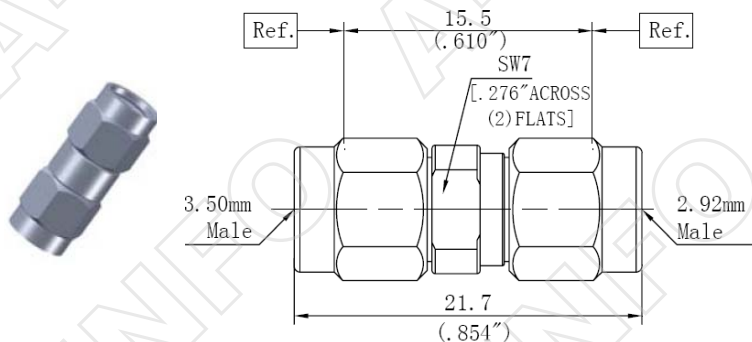

型号	HPA131-04
描述	3.5mm/Male-2.92mm/Male
驻波	DC-33GHz...1.15:1 max

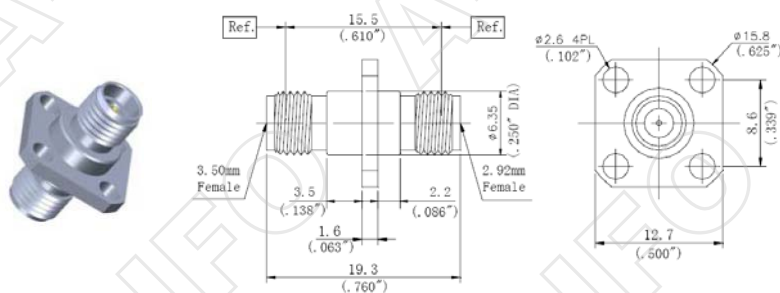

型号	HPA131-05
描述	3.5mm/Female-2.92mm/Female
驻波	DC-33GHz...1.15:1 max