

3.5mm-SMA 系列间转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-27GHz

耐久性: 500 次

工作温度: -55°C ~ +165°C


材料/表面处理

壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化


内导体: 铍青铜, 镀金

绝缘体: PEI&PTFE


3.5mm 界面: 符合 IEC-60169 SMA 界面: 符合 MIL-STD-348A

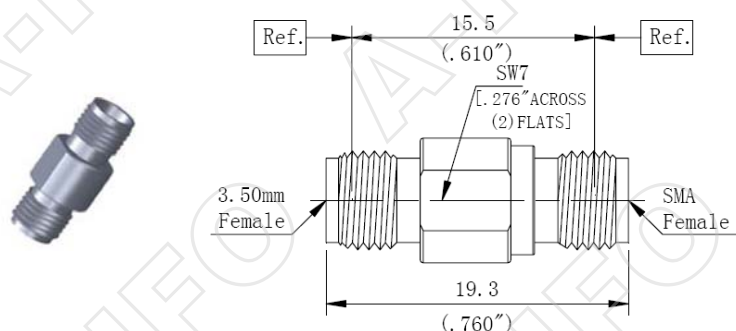


型号	HPA133-01
描述	3.5mm/Female-SMA/Female
驻波	DC-27GHz...1.15:1 max

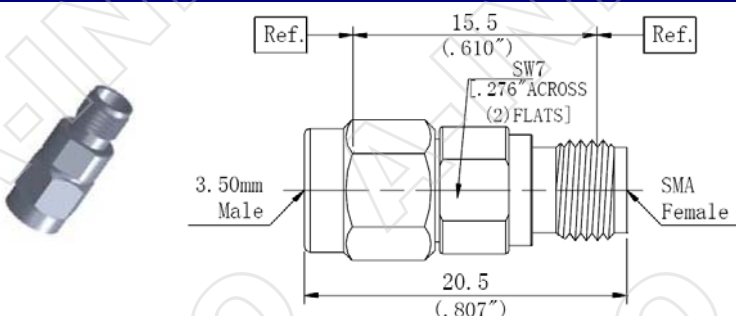

型号	HPA133-02
描述	3.5mm/Male-SMA/Female
驻波	DC-27GHz...1.15:1 max

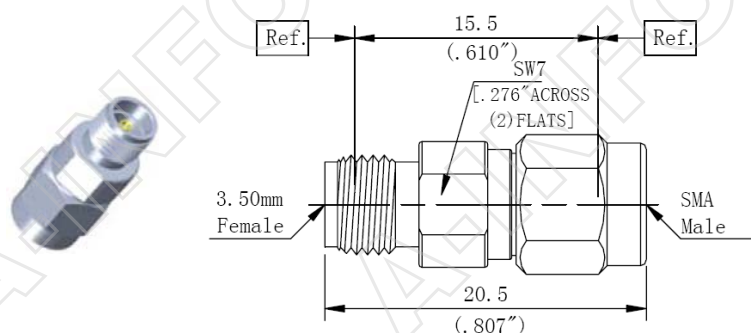

型号	HPA133-03
描述	3.5mm/Female-SMA/Male
驻波	DC-27GHz...1.15:1 max

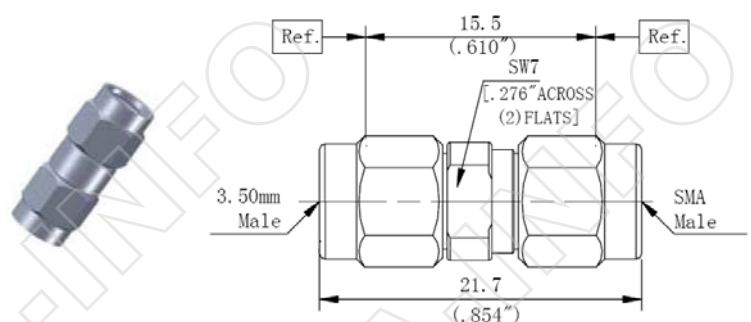

型号	HPA133-04
描述	3.5mm/Male-SMA/Male
驻波	DC-27GHz...1.15:1 max