

2.92mm-2.4mm 系列间转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-40GHz

耐久性: 500 次

工作温度: -55°C ~ +165°C

材料/表面处理


壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化

内导体: 镀青铜, 镀金


绝缘体: PEI

2.92mm 界面: 符合 MIL-STD-348A


2.4mm 界面: 符合 STD 287-2007

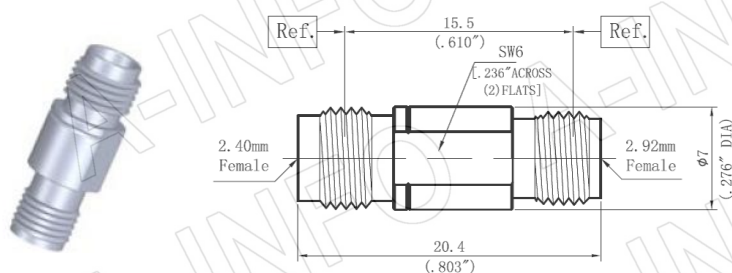


型号	HPA151-01
描述	2.92mm/Female-2.4mm/Female
驻波	DC-40GHz...1.20:1 max

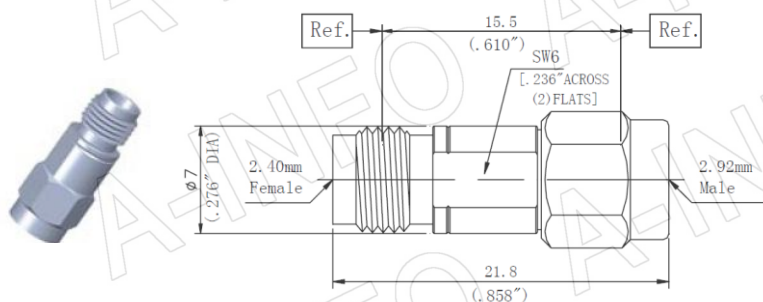


型号	HPA151-02
描述	2.92mm/Male-2.4mm/Female
驻波	DC-40GHz...1.15:1 max

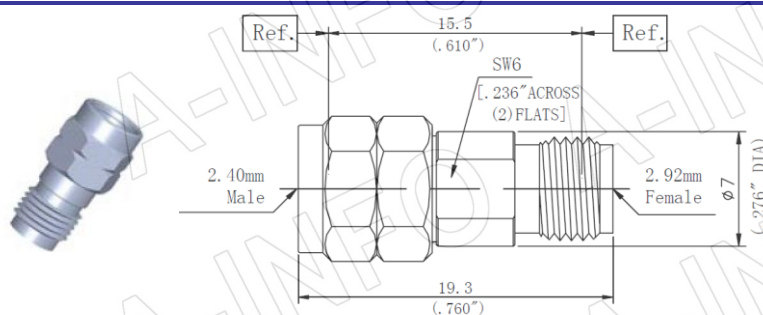

型号	HPA151-03
描述	2.92mm/Female-2.4mm/Male
驻波	DC-40GHz...1.15:1 max

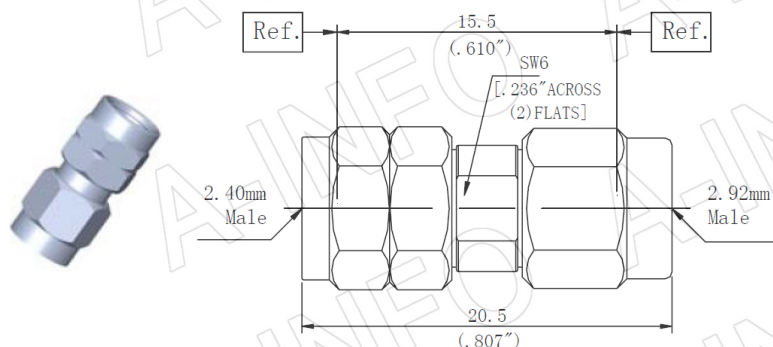

型号	HPA151-04
描述	2.92mm/Male-2.4mm/Male
驻波	DC-40GHz...1.15:1 max

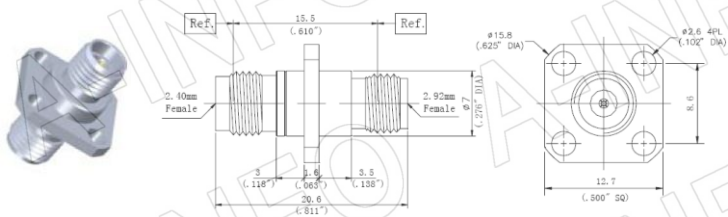

型号	HPA151-05
描述	2.92mm/Female-2.4mm/Female
驻波	DC-40GHz...1.20:1 max