

## 2.4mm-1.85mm 系列间转换器

### 主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-50GHz

耐久性: 500 次

工作温度: -55°C ~ +165°C

### 材料/表面处理


壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化

内导体: 镀青铜, 镀金


绝缘体: PEI

2.4mm 界面: 符合 STD 287-2007


1.85mm 界面: 符合 IEC-61169

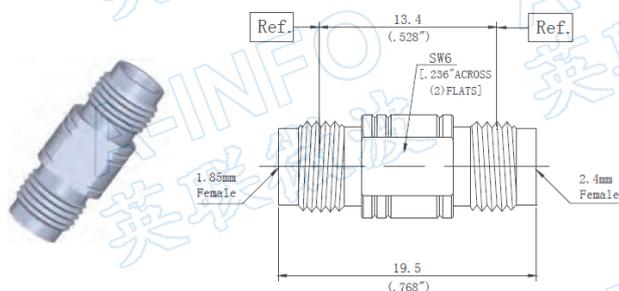


型号	HPA162-01
描述	2.4mm/Female-1.85/Female
驻波	DC-50GHz...1.25:1 max

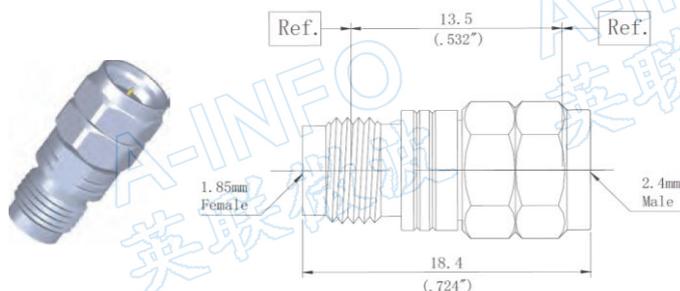

型号	HPA162-02
描述	2.4mm/Male-1.85/Female
驻波	DC-50GHz...1.25:1 max

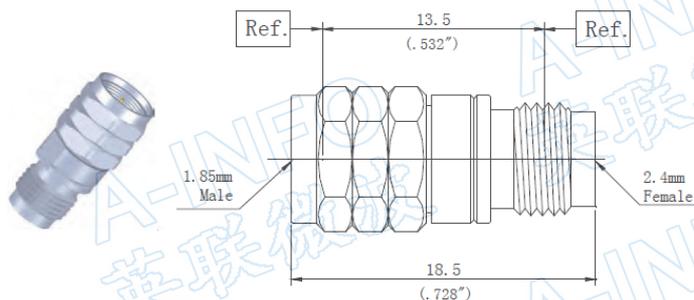

型号	HPA162-03
描述	2.4mm/Female-1.85/Male
驻波	DC-50GHz...1.25:1 max

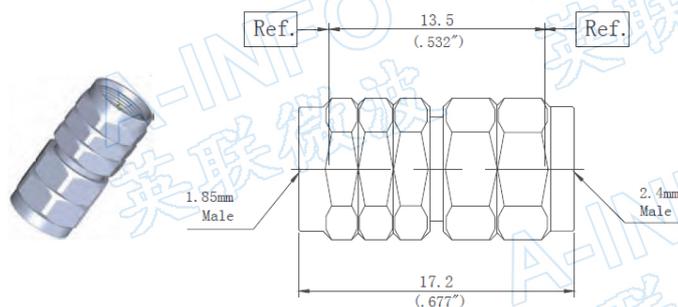

型号	HPA162-04
描述	2.4mm/Male-1.85/Male
驻波	DC-50GHz...1.25:1 max