

2.4mm-SMA 系列间转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-27GHz

耐久性: 500 次

工作温度: -55°C ~ +165°C


材料/表面处理

壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化


内导体: 镀青铜, 镀金

绝缘体: PEI&PTFE


2.4mm 界面: 符合 **STD 287-2007** SMA 界面: 符合 **MIL-STD-348A**

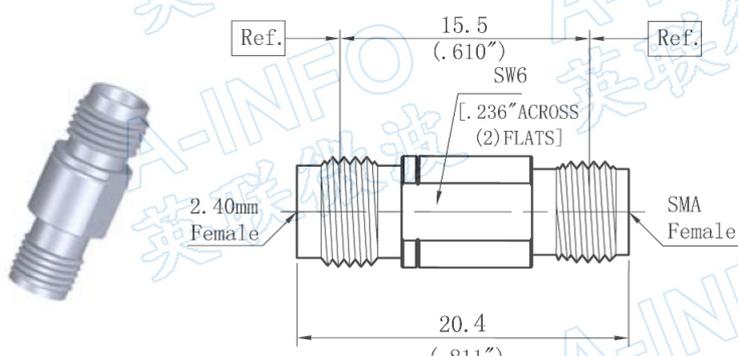


型号	HPA161-01
描述	2.4mm/Female-SMA/Female
驻波	DC-27GHz...1.15:1 max

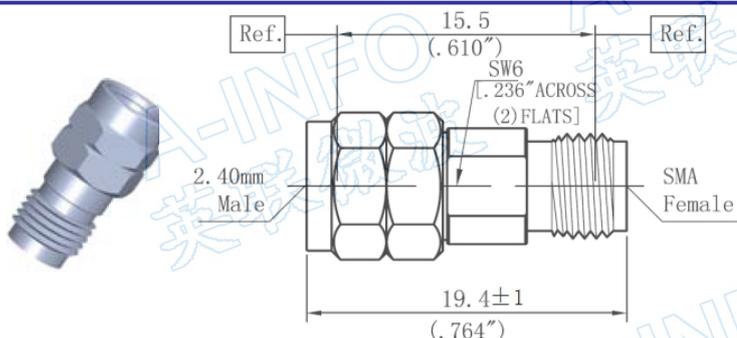

型号	HPA161-02
描述	2.4mm/Male-SMA/Female
驻波	DC-27GHz...1.15:1 max

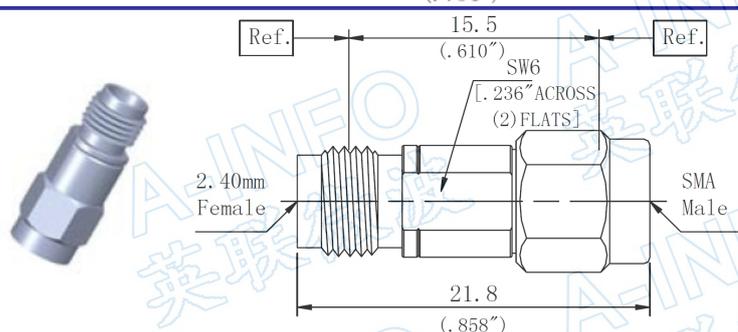

型号	HPA161-03
描述	2.4mm/Female-SMA/Male
驻波	DC-27GHz...1.15:1 max

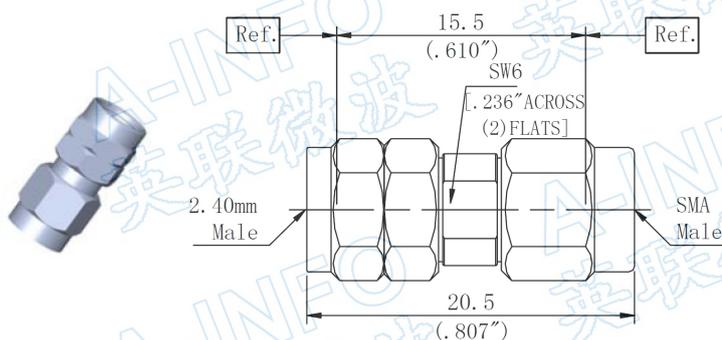

型号	HPA161-04
描述	2.4mm/Male-SMA/Male
驻波	DC-27GHz...1.15:1 max