

TNC-SMA 系列间转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-11GHz

耐久性: 500 次

工作温度: -55°C ~ +165°C


材料/表面处理

壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化

内导体: 铍青铜, 镀金

绝缘体: PEI&PTFE


TNC/SMA 界面: 符合 MIL-STD-348A

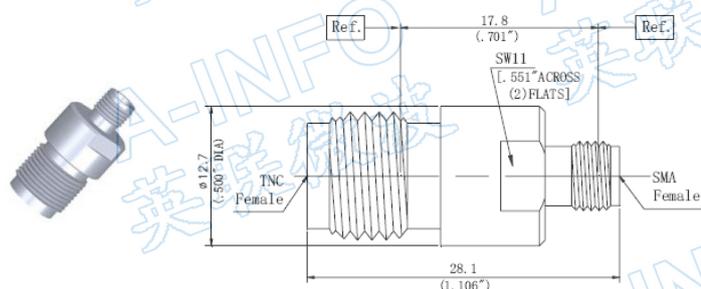

型号 HPA171-01

描述 TNC/Female-SMA/Female


驻波 DC-11GHz...1.15:1 max

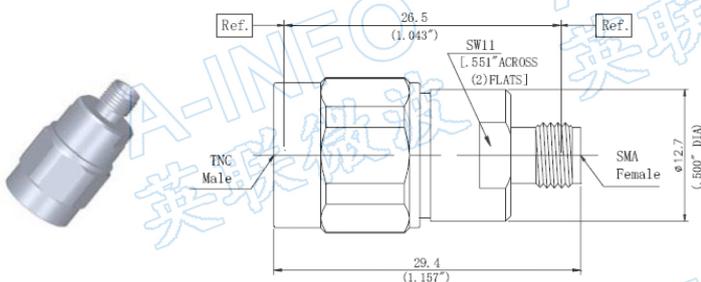

型号 HPA171-02

描述 TNC/Male-SMA/Female


驻波 DC-11GHz...1.15:1 max

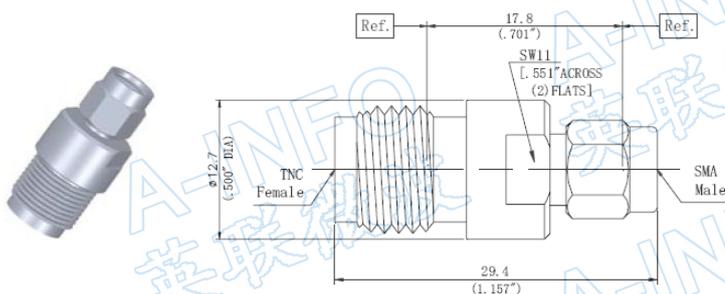

型号 HPA171-03

描述 TNC/Female-SMA/Male

驻波 DC-11GHz...1.15:1 max

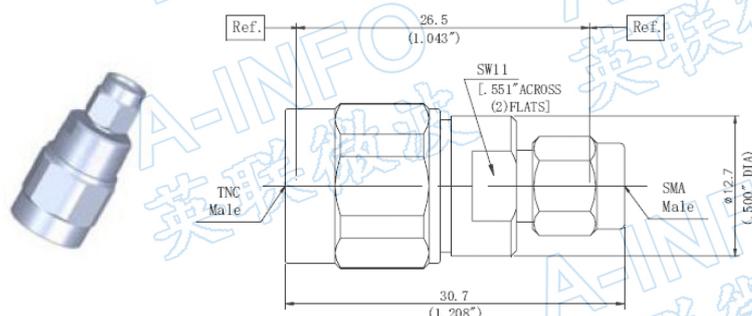

型号 HPA171-04

描述 TNC/Male-SMA/Male

驻波 DC-11GHz...1.15:1 max