

TNCA-SMA 系列间转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-18GHz

耐久性: 500 次

工作温度: -55°C ~ +165°C


TNCA/SMA 界面: 符合 MIL-STD-348A

材料/表面处理


壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化

内导体: 铍青铜, 镀金


绝缘体: PEI&PTFE

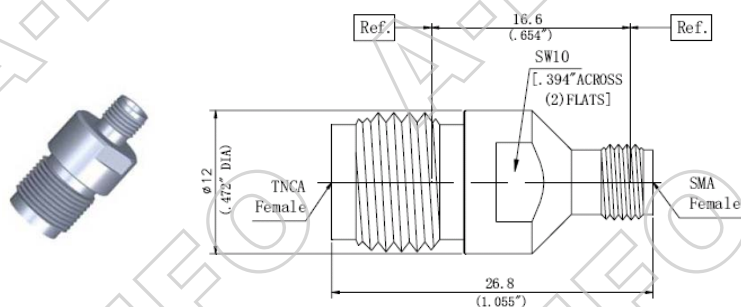


型号	HPA172-01
描述	TNCA/Female-SMA/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

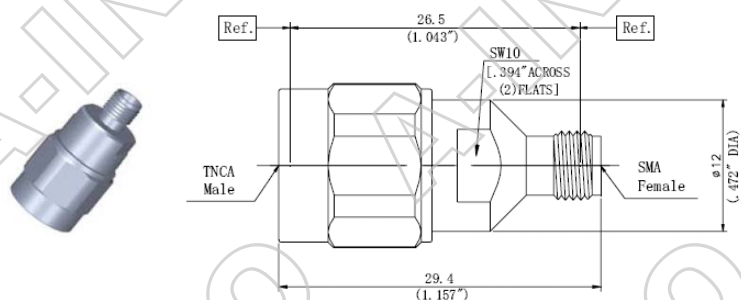

型号	HPA172-02
描述	TNCA/Male-SMA/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

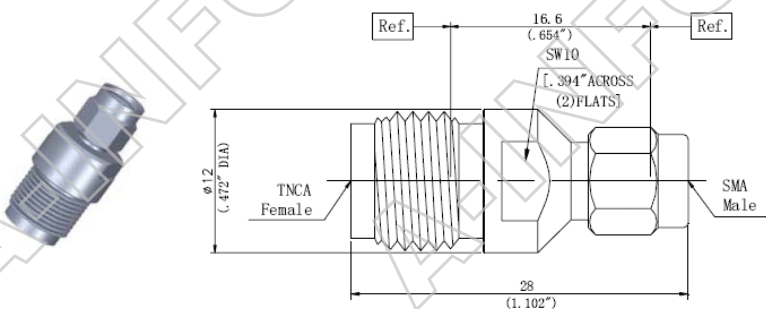

型号	HPA172-03
描述	TNCA/Female-SMA/Male
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

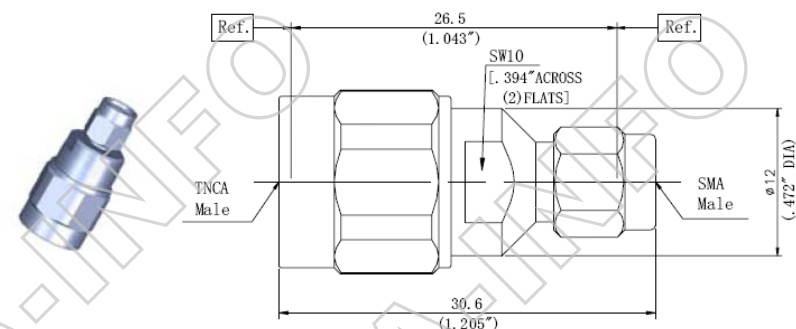

型号	HPA172-04
描述	TNCA/Male-SMA/Male
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max