

N 型系列内转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-18GHz

耐久性: 500cycles

工作温度: -55℃ ~ +165℃


界面: 符合 MIL-STD-348A

材料/表面处理


壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化

内导体: 镀青铜, 镀金
(MIL-G-45204)


绝缘体: PEI

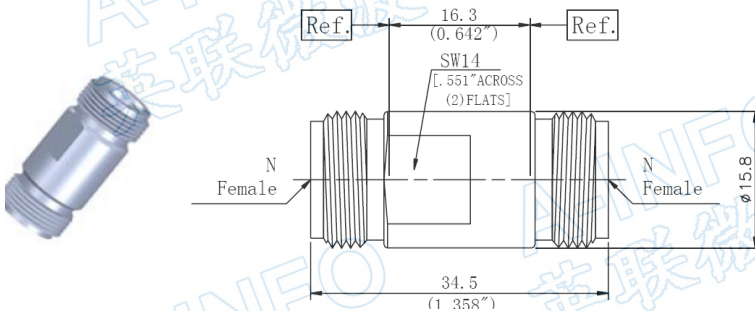


型号	HPA111-01
描述	N/Female-N/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

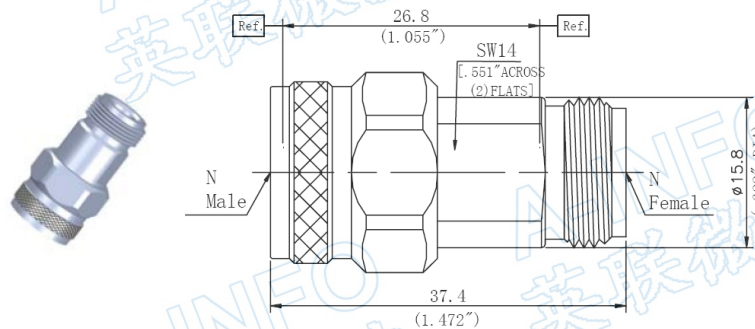


型号	HPA111-02
描述	N/Male-N/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

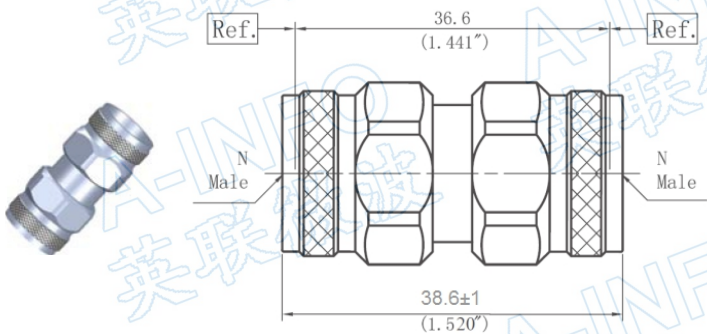

型号	HPA111-03
描述	N/Male-N/Male
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

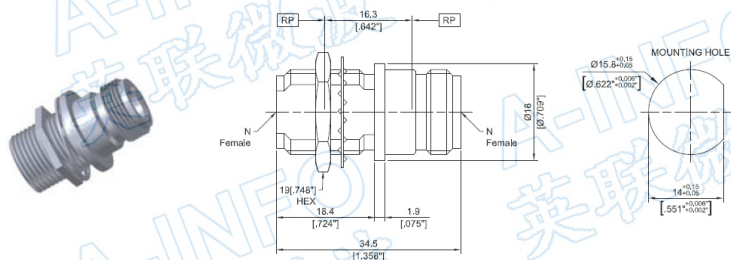

型号	HPA111-04
描述	N/Female-N/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

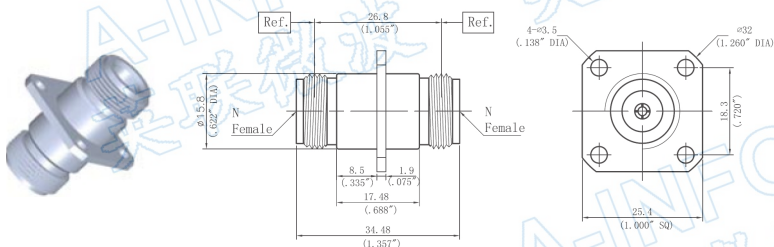

型号	HPA111-05
描述	N/Female-N/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

N 型系列内直角转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-18GHz

耐久性: 500cycles


工作温度: -55°C ~ +165°C

材料/表面处理


壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化

内导体: 铍青铜, 镀金
(MIL-G-45204)


绝缘体: PEI

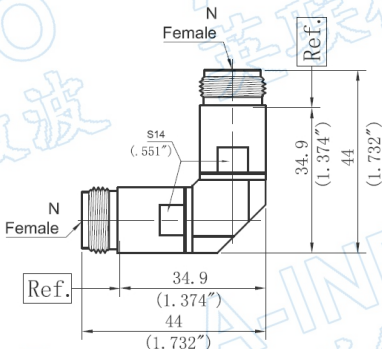

型号	HPA111-W01
描述	N/Female-N/Female
驻波	DC-18GHz...1.25:1 Max

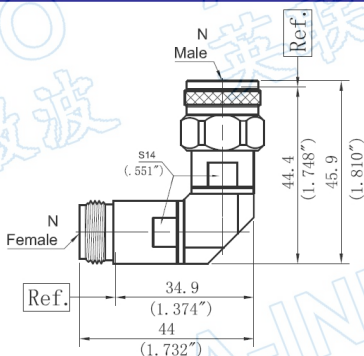

型号	HPA111-W02
描述	N/Male-N/Female
驻波	DC-18GHz...1.25:1 Max

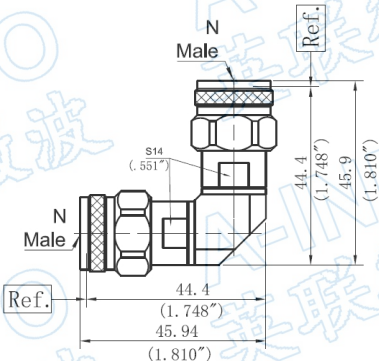

型号	HPA111-W03
描述	N/Male-N/Male
驻波	DC-18GHz...1.25:1 Max