

TNC 系列内转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-11GHz

耐久性: 500 次

工作温度: -55°C ~ +165°C


界面: 符合 MIL-STD-348A

材料/表面处理


壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化

内导体: 铍青铜, 镀金


绝缘体: PEI& PTFE

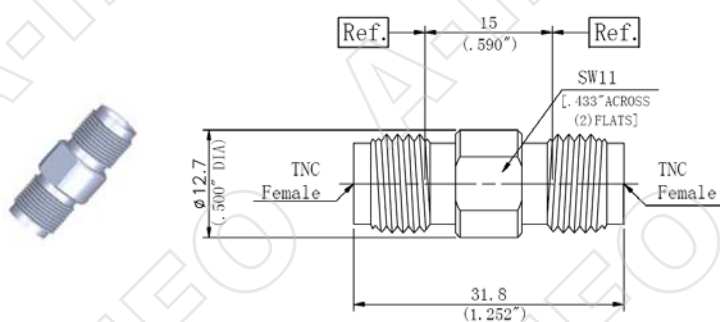

型号	HPA116-01
描述	TNC/Female-TNC/Female
驻波	DC-11GHz...1.15:1 max

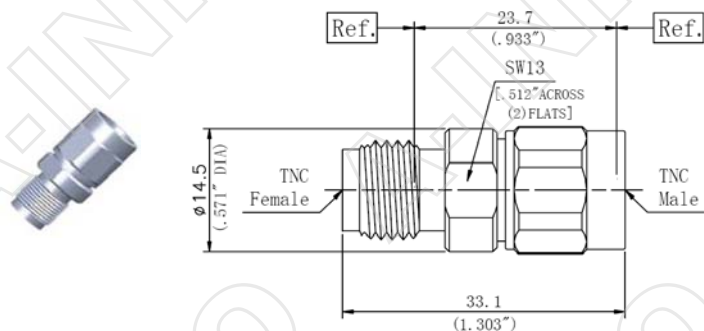

型号	HPA116-02
描述	TNC/Male-TNC/Female
驻波	DC-11GHz...1.15:1 max

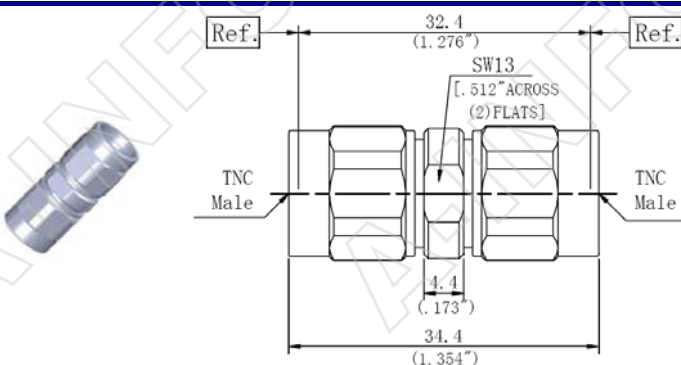

型号	HPA116-03
描述	TNC/Male-TNC/Male
驻波	DC-11GHz...1.15:1 max