

N-3.5mm 系列间转接器

主要性能指标

特性阻抗: 50ohm

频率: DC-18GHz

耐久性: 500 次

工作温度: -55°C ~ +165°C


材料/表面处理

壳体: 303 不锈钢, 抛光/钝化

内导体: 铍青铜, 镀金


绝缘体: PEI

N 界面: 符合 MIL-STD-348A 3.5mm 界面: 符合 IEC-60169

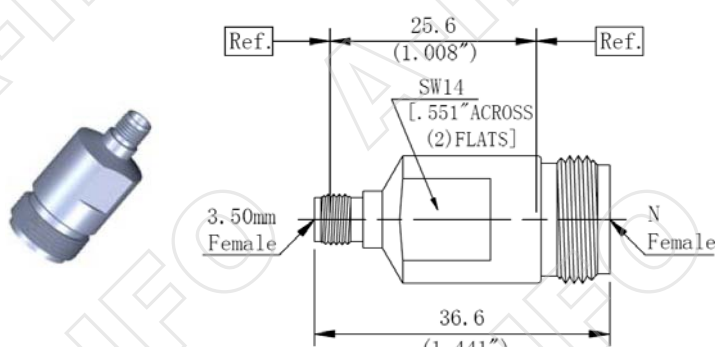


型号 HPA121-01

描述	N/Female-3.5mm/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

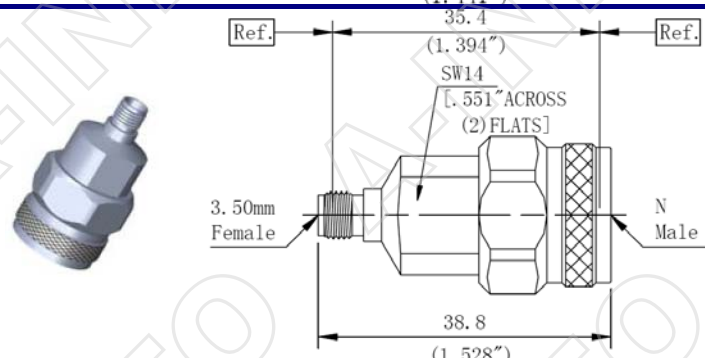


型号 HPA121-02

描述	N/Male-3.5mm/Female
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

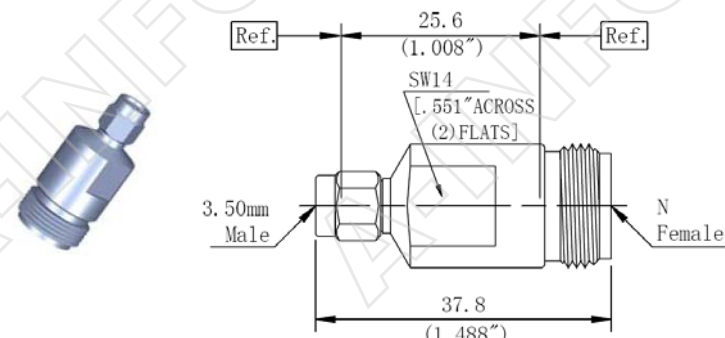

型号 HPA121-03

描述	N/Female-3.5mm/Male
驻波	DC-18GHz...1.15:1 max

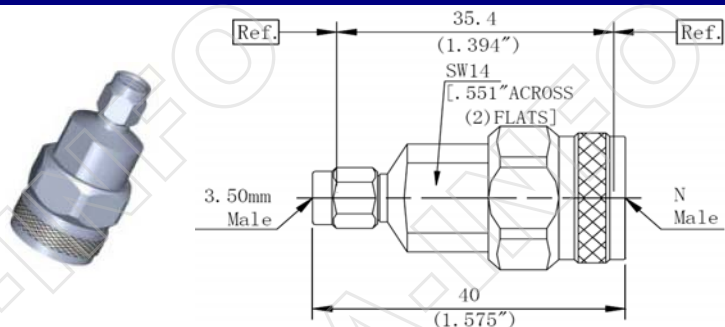

P/N HPA121-04

Description	N/Male-3.5mm/Male
VSWR	DC-18GHz...1.15:1 max